

FINE 600 BSW IP



光学系统

光源：PHILIPS MSD Platinum 500L Flex 灯泡

预期寿命：4000h

Beam：1.8~28°

Spot：2.4~40°

Wash：2.4~38°（1/10 峰值角）

色温：6700K±300K

颜色系统

CMY 无极混色

CTO 色温线性变化范围：2500K-6700K

1 个独立颜色盘，带有 13 个色片+白光，具有步进和线性换色方式，及可调速的彩虹流水效果

图案系统

1 个旋转图案盘，带有 8 个图案片（可插拨式）+白光，可实现流水、抖动效果，可实现自转、图案轮可定位；外径 18.5mm，图案尺寸 13mm，厚度 1.5mm 玻璃

1 个固定图案盘，带有 15 个图案+白光，可实现流水、抖动效果

1 个动感轮，可切入切出，可无级旋转，可模拟动态效果，动感轮效果，可与固定图案盘、旋转图案盘叠加

效果配置

调光：0~100%线性调光

柔光：1 个独立雾化片，0~100%柔光效果

频闪：快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢中快

棱镜：1 个旋转八棱镜+ 1 个旋转二十四棱镜，可叠加，可双向旋转

摇头参数

水平 540°，垂直 250°，16Bit 控制

水平和垂直采用磁编码器定位系统

控制和编程

通道控制：24 (Standard) /28 (16Bit)/32 (Extend)

通讯协议：DMX512/RDM 协议，Art-net 协议 (选配)、无线 DMX512 (选配)

菜单显示：黑白 2.0 寸 LCD 显示屏，中英文语言可随意切换，字体可倒转 180° 显示，触摸按键操作方式，快速返回键

电源

输入电压：100-240 V[~]50/60Hz

最大输入功率：800W

功率因素：PF ≥ 0.98

电源插座：引线输入

尺寸和重量

产品尺寸：397X272X715mm

包装尺寸：840X522X949mm

净重：34kg


包装方式

航空箱：一装二

防护等级

IP66

● PHOTOMETRIC(WASH Model Min Angle)

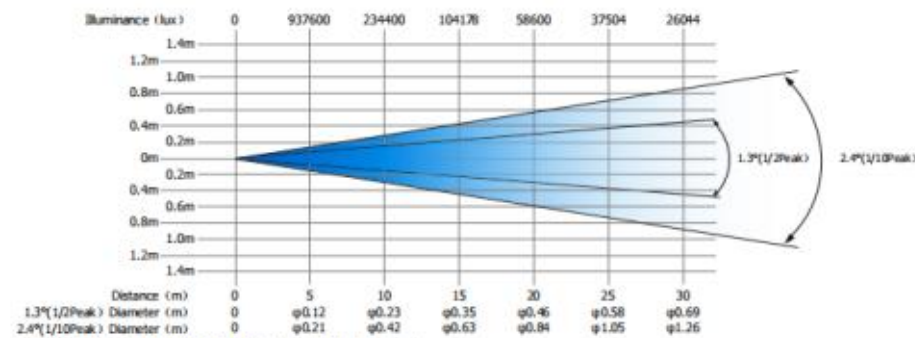

● PHOTOMETRIC(WASH Model MAX Angle)

